




**Protege sua
Família e seu
Patrimônio!**



✓ VEDAX
IMPERMEABILIZANTES

Aplicações

- 1 Impermeabilização de alicerces e baldrames.
VEDAX IMPER ACQUA, VEDAX TOP 1000, VEDAX LASTIC 10.000.
- 2 Impermeabilização de massa de cimento.
VEDAX 1, VEDAX 10.
- 3 Desmoldante para formas de madeira.
VEDAX MD PRONTO.
- 4 Impermeabilizantes para lajes expostas ao sol.
VEDAX LASTIC 10.000, VEDAX MAX.
- 5 Promotor de aderência
VEDAX PRIMER FORCE.
- 6 Adesivos para chapiscos de muros e paredes.
VEDAX CHAPISCO PVA.
- 7 Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco.
VEDAX PLAST.
- 8 Correção de trincas e fissuras em paredes e fachadas.
VEDAX SELA TRINCA.
- 9 Selador, impermeabilizante, tinta de acabamento final para paredes externas, e agente antimofa.
VEDAX PAREDE E VEDAX MATA MOFO.
- 10 Impermeabilização de caixa d'água, piscinas, áreas frias (banheiros, cozinhas, áreas de serviço).
VEDAX TOP 1000, VEDAX FLEX 5000, VEDAX FLEX FIBRAS 7000, VEDAX LASTIC 10.000.
- 11 Impermeabilizantes para lajes e coberturas.
VEDAX BRANCO, VEDAX MAX, VEDAX LASTIC 10.000.
- 12 Fixação, chumbamentos e colagem rígida.
VEDAX MF, VEDAX TIX.
- 13 Prevenção e correção de umidade de rodapé.
VEDAX REPARO, VEDAX TOP 1000, VEDAX 10.
- 14 Junção de calhas, parede, telhas e pequenos reparos.
VEDAX TAPE, VEDAX PU FLEX 40.
- 15 Junção de calhas, parede, telhas e pequenos reparos.
VEDAX PRIMER ECO, VEDAX PU FLEX 40.

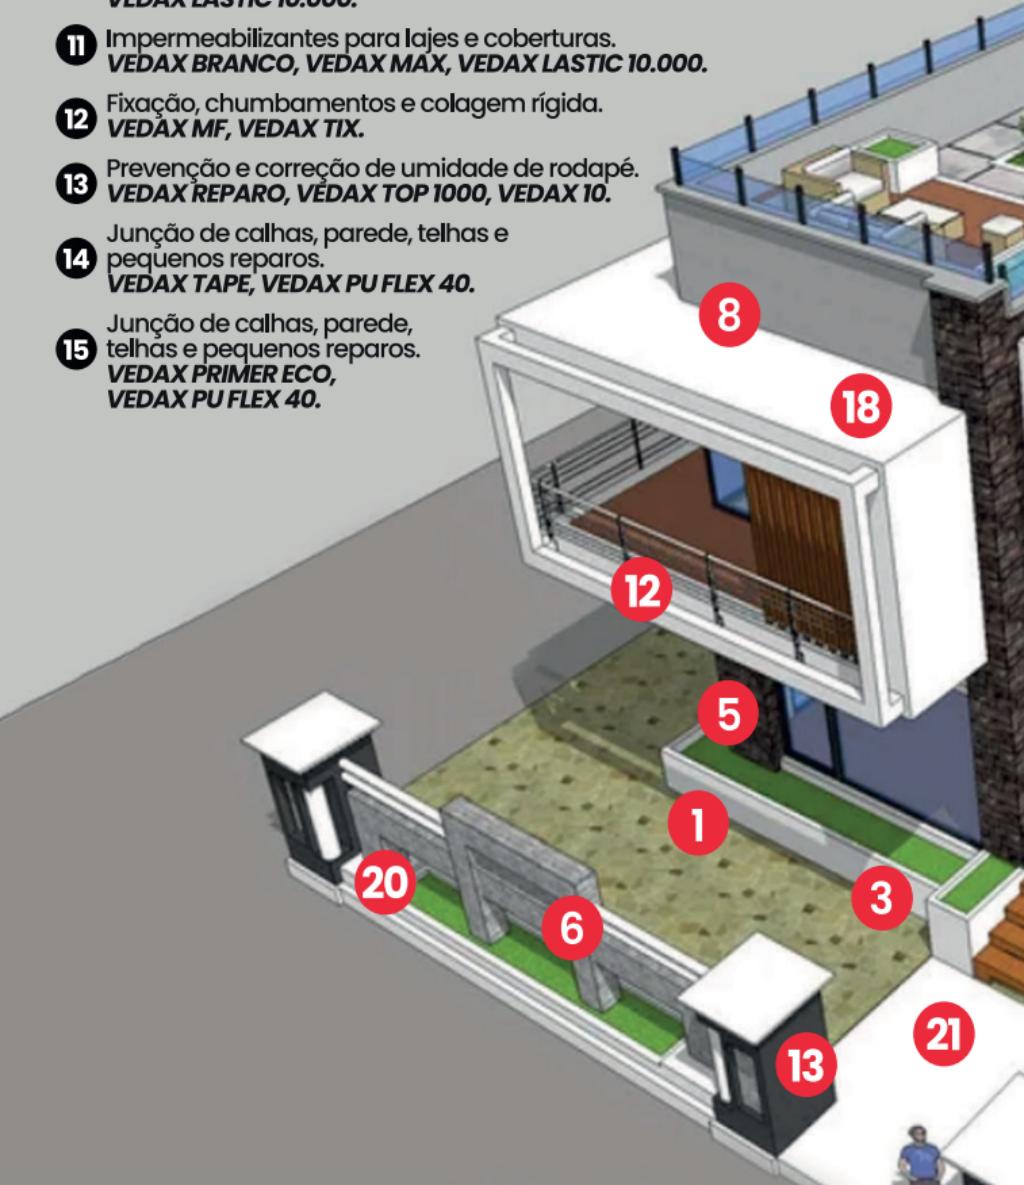

- 16 Selante/adesivo elástico monocomponente
VEDAX PU 40 FLEX.
- 17 Tela de poliéster para reforço de impermeabilização.
VEDAX TELA.
- 18 Agente de cura química.
VEDAX CURE PVA.
- 19 Grauteamento e fixação.
VEDAX GRAUTE 40mpa
- 20 Grauteamento e fixação.
VEDAX GRAUTE 50mpa
- 21 Reparo de pisos, grauteamento de base para equipamentos, antenas, torres, postes, e recuperação de estruturas.
VEDAX QUICK FAST.
- 22 Endurecedor de superfície aumento a resistência da abrasão do concreto.
VEDAX MASTER HARD.



1

VEDAX IMPER ACQUA - Impermeabilizar baldrames e paredes com terra encostada, mourão de cerca e floreiras.



APLICAÇÃO: Aplicar 2 demãos do produto com trincha ou broxa sobre a superfície já preparada.

CONSUMO: 0,3mL/m² a 0,5mL/m² para 2 demãos.

2

VEDAX 1 - Rebocos internos e externos, contrapiso, regularização de piscinas, banheiros e lajes de cobertura.



APLICAÇÃO: Diluir na 1º água de amassamento e adicionar na mistura da massa de cimento e areia.

CONSUMO: Argamassas - Utilizar 4% sobre a massa do cimento (2L de **VEDAX 1** para 50kg de cimento). Concretos - Utilizar 1% sobre a massa do cimento (500ml de **VEDAX 1** para 50kg de cimento).

2-13

VEDAX 10 - Rebocos internos e externos, contrapiso, regularização de piscinas, banheiros áreas em contato com o solo.

APLICAÇÃO: O aditivo deve ser adicionado a primeira água de amassamento, nunca na mistura seca da argamassa.

Adicione a mistura da água com **VEDAX 10** sobre a argamassa, amassando uniformemente, sem deixar grumos.

CONSUMO: 4 litros de **VEDAX 10** para cada 50kg de cimento. 8 latas de areia média para cada 50kg de cimento.

3

VEDAX MD DESMOLDANTE - Facilita a retirada das formas de madeira do concreto.



APLICAÇÃO: Aplicação deve ser realizada com rolo, pincel ou pulverizador, aplicar o produto sobre as formas de maneira homogênea sem excessos.

CONSUMO: 20m²/L

4-10-1-II

VEDAX LASTIC PREMIUM 10.000 - Caixas d'água, reservatórios, piscinas enterradas e levadas, lajes, tanques etc. *Não altera a potabilidade da Água.*

APLICAÇÃO: Limpe a superfície e aplique de 2 a 4 demãos cruzadas do produtos utilizando uma trincha ou brocha.

CONSUMO: 2kg/m² a 3,2kg/m².

5

VEDAX PRIMER FORCE - Promotor de aderência de alto desempenho à base d'água.

APLICAÇÃO: Basta homogeneizar de forma mecânica o **VEDAX PRIMER FORCE** antes de sua aplicação. O produto pode ser aplicado com rolo de lã, trincha, brocha ou vassoura de pelo macio. Aplicar em uma ou duas camadas e sempre seguir orientações em "Preparação do substrato".

Após aplicado deve-se aguardar a cura total de 24 horas.

CONSUMO: Superfície lisa: 150 – 300g/m². Superfície porosa: 300 – 500g/m².

6

VEDAX CHAPISCO - Chapisco com alta aderência.

APLICAÇÃO: Diluir na água de amassamento 1:2 e adicionar aos poucos na mistura. **VEDAX CHAPISCO** pode ser aplicado com rolo para chapisco.

CONSUMO: 300mL/m² para chapisco. 500mL/m² para argamassa.

7

VEDAX PLAST - Aditivo plastificante incorporador de AR.

APLICAÇÃO: Diluir na 1º água de amassamento e adicionar aos poucos na mistura.

CONSUMO: A dosagem do **VEDAX PLAST** é de 100ml para cada saco de cimento de 50kg.



8

NOVA
FÓRMULA
TÉCNICO PASTEL

VEDAX SELA TRINCA - Tratamento de trinca em paredes internas e externas.

APLICAÇÃO: Limpar a superfície e aplicar o produto. Pode ser lixado e pintado depois de seco.

CONSUMO: 0,150kg de **VEDAX SELA TRINCA** calafeta 1 metro de junta (10mm X 10mm).



9

FUNÇÃO
7em1
TINTADO

VEDAX PAREDE - Paredes sujeitas a batidas de chuvas.

APLICAÇÃO: É aplicado como pintura, com rolo de lã, pincel ou trincha em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão. Pode ser pigmentado em tons pasteis.

RENDIMENTO: Galão 3,6kg, rende até 30m² por demão. Balde 18kg, rende até 170m² por demão.



9

LANÇAMENTO

VEDAX MATA MOFO - Antimofo que elimina e impede novas formações de fungos, algas e leveduras.

APLICAÇÃO: 1. Agite antes de usar.

2. Dilua uma parte de **VEDAX MATA MOFO** com uma parte igual de água limpa (1:1).

3. Aplique com um pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, trincha de nylon e pincel.

4. Em caso de paredes, tetos, telhados e lajes, é necessário receber um acabamento tais como, pinturas e revestimentos sobre a sanitização do **VEDAX MATA MOFO**.

RENDIMENTO: Frasco de 1L rende até 8m².

Galão de 5L rende até 40m².



10 - 1-13

VEDAX TOP 1000 - Caixas d'água e reservatórios, piscinas, poços de elevadores, tanques e cisternas. Umidade de rodapé, paredes internas de construção como silos, armazéns, depósitos e residências.

APLICAÇÃO: Limpe a superfície e aplique **VEDAX TOP 1000** de 2 a 4 demãos cruzadas utilizando uma trincha, brocha ou pincel.

CONSUMO: 2kg/m² a 4kg/m².



10

VEDAX FLEX 5000 - Caixas d'água, reservatórios e piscinas enterradas, apoiadas e elevadas.

APLICAÇÃO: Limpe a superfície e aplique **VEDAX FLEX 5000** de 2 a 4 demãos cruzadas utilizando uma trincha, brocha ou pincel, recomenda-se **VEDAX TELA** para estruturação.

CONSUMO: 3,5kg/m² a 4,5kg/m².

OBS: recomenda-se o uso de **VEDAX TOP 1000** como primer.



10

VEDAX FLEX FIBRAS 7000 - Caixas d'água, reservatórios e piscinas apoiadas e elevadas.

APLICAÇÃO: Limpe a superfície e aplique **VEDAX FLEX FIBRAS 7000** de 2 a 4 demãos cruzadas utilizando uma trincha, brocha ou pincel.

CONSUMO: 3,5kg/m² a 4,5kg/m².

OBS: recomenda-se o uso de **VEDAX TOP 1000** como primer.



11

VEDAX BRANCO - Lajes, coberturas e telhados.

APLICAÇÃO: Aplicar **VEDAX BRANCO** com rolo, trincha ou com equipamento de pulverização do tipo airless em quantas demãos forem necessárias, desde que obedeça o consumo por demão e atinja a espessura especificada em projeto.

O intervalo mínimo entre demãos é de 2 horas.

CONSUMO: 1,5kg/m² a 3kg/m².

11

VEDAX MAX - Lajes, coberturas, calhas cimentícias, marquises, abóbadas etc.



APLICAÇÃO: Aplique de 2 a 3 demãos sobre a área desejada, aguardando o tempo mínimo de secagem de 2 horas entre as demãos.

Quando houver necessidade aplicar antes o **VEDAX PRIMER FORCE**.

CONSUMO: 1,2kg/m² a 2kg/m².

12



VEDAX MF - Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média fluidez, bicomponente, especialmente formulado para colagens em geral, de concreto velho com concreto novo e chapas metálicas ao concreto, vidro, pedras etc.

APLICAÇÃO: Antes de misturar o componente A com B, estes devem ser homogeneizados separadamente, utilizando uma espátula ou misturador mecânico até a obtenção de uma massa de cor homogênea e sem grumos.

CONSUMO: Mínimo 1,8kg/m²/mm.

12



VEDAX TIX - Adesivo estrutural à base de resina epóxi, que apresenta altas resistências em baixas idades, baixa fluidez, caracterizando um comportamento tixotrópico, possibilitando o não escorramento do material.

APLICAÇÃO: Antes de misturar o componente A com B, estes devem ser homogeneizados separadamente, utilizando uma espátula ou misturador mecânico até a obtenção de uma massa de cor homogênea e sem grumos.

CONSUMO: Mínimo 1,7 kg/m²/mm.

13



VEDAX REPARO - Correção e prevenção de umidade de rodapé sem a necessidade da remoção do reboco.

APLICAÇÃO: Adicione em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (6 medidas do dosador de 500ml). Depois adicionar o pó aos poucos, aplicar com desempenadeira e espátula.

CONSUMO: Mínimo 2,4kg/m² na primeira demão e máximo 4,0kg/m² para 2 demãos.

14



VEDAX TAPE - Junção de calhas, paredes, telhas e pequenos reparos.

APLICAÇÃO: Antes de aplicar a fita, passar 1 demão de **VEDAX PRIMER ECO**, após a secagem Corte a fita no comprimento desejado, remova o plástico protetor e aplique pressionando com um cabo de uma espátula ou rolo de borracha duro.

CONSUMO: 1 metro linear para cada metro de aplicação.

15



VEDAX PRIMER ECO - Primer pra mantas asfálticas e fitas auto adesivas.

APLICAÇÃO: Aplicar 1 demão do produto com a superfície já preparada. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

CONSUMO: 0,3mL/m² a 0,5mL/m².

16-14-15



VEDAX PU 40 FLEX - Colagem e vedação de calhas metálicas e de PVC, cubas de pias, juntas de dilatação, vasos sanitários, espelhos, rodapés de madeira, mármore, granitos etc.

APLICAÇÃO: Corte o bico no diâmetro desejado e aplique com auxílio de uma pistola sobre a área já preparada.

RENDIMENTO: Até 3 metros lineares por cartucho em juntas de 1cm de largura por 1cm de profundidade.

17

VEDAX TELA - Tela de poliéster como malha para reforço de impermeabilização, aumentando a resistência a tração da impermeabilização.

APLICAÇÃO: Medir e cortar o produto na dimensão apropriada. Colocar o produto preferencialmente logo após a aplicação da primeira camada do impermeabilizante ou seguir conforme orientação do produto.

RENDIMENTO: Rolo de 20cm cobre 10m².
Rolo de 100cm Rende até 45m².

18

VEDAX CURE PVA - Agente de cura para concreto.

APLICAÇÃO: Aplicar o **VEDAX CURA PVA** com pulverizador de baixa pressão, respeitando o consumo por m², de forma a cobrir toda a superfície do concreto de maneira uniforme. Durante a concretagem com equipamento de pavimentação, aplicar imediatamente conforme o avanço do trabalho, mantendo o mesmo consumo por m².

CONSUMO: 0,400mL/m²

19

VEDAX GRAUTE 40MPa - Reparos estruturais e ancoragens.

APLICAÇÃO: Delimite a área a ser reparada e remova o concreto danificado até atingir o concreto íntegro. Limpe as armaduras e o substrato de quaisquer partículas soltas. Faça ranhuras para melhorar a aderência e saturar o substrato com água. Aplique camadas de 10 a 50mm para áreas de até 1m², adicionando fibras sintéticas, metálicas e brita 0 para espessuras maiores. Permita que as camadas anteriores endureçam antes de aplicar novas camadas.

CONSUMO: 2kg/mm².

20

VEDAX SUPER GRAUTE 50MPa - Grauteamento de bases de máquinas e equipamentos de pequeno porte não sujeito a vibração, reforço de fundações, colunas.

APLICAÇÃO: Delimite a área a ser reparada e remova o concreto danificado até atingir o concreto íntegro. Limpe as armaduras e o substrato de quaisquer partículas soltas. Faça ranhuras para melhorar a aderência e saturar o substrato com água. Aplique camadas de 10 a 50mm para áreas de até 1m², adicionando fibras sintéticas, metálicas e brita 0 para espessuras maiores. Permita que as camadas anteriores endureçam antes de aplicar novas camadas.

CONSUMO: 2kg/mm².

21

VEDAX QUICK FAST - Reparos localizados emergenciais de pisos, lajes, vigas e elementos de concreto em geral, vigas e pontes. (liberação da área após 2 horas).

APLICAÇÃO: Após a perfeita homogeneização do produto, deve ser lançado imediatamente sobre a área a ser recuperada, com o auxílio de desempenadeiras e colher de pedreiro, compactar o produto e o pressionar no sentido das laterais/bordas do reparo, promover o nivelamento com régua de alumínio ou madeira, adensar com desempenadeira de madeira e caso seja necessário melhor o acabamento utilizar desempenadeira metálica.

CONSUMO: 2kg/mm².

22

VEDAX MASTER HARD - Áreas de intenso tráfego de pedestres, veículos, empilhadeiras de rodas pneumáticas.

APLICAÇÃO: Pronto para uso.

CONSUMO: 0,200L/m² para superfícies polidas.
0,400L/m² para superfícies porosas.

CJI Revestimentos, há 25 anos, conta com uma linha de produtos para as mais diferentes necessidades.

Durante toda a trajetória, foram atendidos projetos em frigoríficos, redes de atacadistas, indústrias de bebidas, estacionamentos, centros comerciais, galpões logísticos, laboratórios farmacêuticos, entre outros.

Em nosso portfólio, você encontra pinturas e revestimentos em epóxi, poliuretano vegetal e mineral, que garantem excelentes resultados em termos de limpeza, estética e durabilidade.



SIGA E ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS

- www.portalvedax.com.br
- @vedaximpermeabilizantes
- [@cjjaguariuna](http://www.cjjaguariuna.com.br)
- [@cjjaguariuna](http://www.cjjaguariuna.com.br)



Mais informações

0800 775.0025

VEDAX
IMPERMEABILIZANTES

GRUPO **Revestimentos Especiais**
CJI 25 Anos